


Surge Arresters

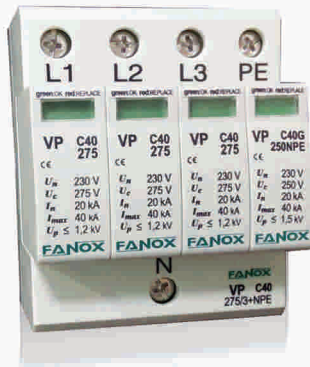

برقگیر کلاس C (تایپ II)


- طراحی کمپکت و قابل استفاده برای تمام سیستم های توزیع
- نشانگر خطای مکانیکی (Flag)
- دارای کنتاکت الکتریکی برای آلارم
- دارای ماژول خشاب مجزا و قابل تعویض
- در انواع مدل تک پل، دو پل، سه پل و چهار پل
- حفاظت در برابر اضافه ولتاژهای ناشی از سونچینگ و همچنین اضافه ولتاژهای ناشی از نشتی کلاس B
- حفاظت در برابر جریان های ناگهانی تا 40KA
- ظرفیت بالای تخلیه به واسطه به کارگیری تکنولوژی Varistor و Spark gap

Code	41600	41602	41603	41604	41607	41606	41610	41609	41624	41625
Model	VP C40 275/1	VP C40 250/NPE	VP C40 275/2	VP C40 275/1+NPE	VP C40 275/3	VP C40 275/2+NPE	VP C40 275/4	VP C40 275/3+NPE	VP C20 275/1+NPE	VP C20 275/3+NPE
According to IEC 61643-1 (Class)	Class II									
Type of network	TT/TN	TT	TN	TT/TN	TN	TT/TN	TN	TT/TN	TT/TN	TT/TN
Nominal voltage U_n (Vac)	230 Vac									
Maximum continuous operating voltage U_c (Vac)	275 Vac	250 Vac			275Vac					
Nominal discharge current (8/20 μ s) I_n (kA)	20 kA								10	
Maximum discharge current (8/20 μ s) I_{max} (kA)	40 kA								20	
Protection level U_p (kV)	<1,2 Kv	<1,5 Kv			<1,2 Kv				<1,0Kv	
Protection level at 5kA (kV)	<1,0 Kv	--			<1,0 Kv				<0,95Kv	
Response time t_a (ns)	<25 ns	<100 ns			<25 ns					
Maximum back-up fuse (A gL/gG)	125	--			125				100	
Plug-in modules Code	41611	41612	41611	41611/41612	41611	41611/41612	41611	41611/41612	41626/41627	41626/41627

مشخصات فنی برقگیر کلاس C


TN-S SYSTEM

3F + N + PE




TN-C SYSTEM

3F + NPE





TT SYSTEM

3F + N


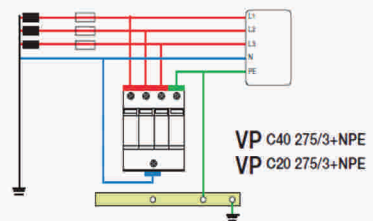


دیگراهم نحوه اتصال

TYPE B (Class I)



TYPE B + C (Class I+II) and TYPE C (Class II)



ابعاد (mm)